DÉTECTEUR À ONDES INTERDIMENSIONNELLES

Le détecteur à ondes interdimensionnelles est un dispositif constitué d'une carte électronique et d'un porte-piles. Il permet de détecter les zones d'où s'échappent des ondes interdimensionnelles, laissant présager de l'existence d'un portail. *Dispositif expérimental.*



Mise en route

1. Allumer le détecteur en réglant le porte-piles sur « ON ».
2. Activer le détecteur en suivant les instructions du manuel « *Système de mise en route du détecteur à ondes interdimensionnelles* ». Lorsqu'il s'active, le détecteur émet un son de confirmation.

Utilisation

Explorer la zone souhaitée avec le détecteur. Les LED affichent la puissance des ondes détectées. Plus cette puissance est élevée, plus la source d'émission – le portail – est proche.

Niveaux de puissance

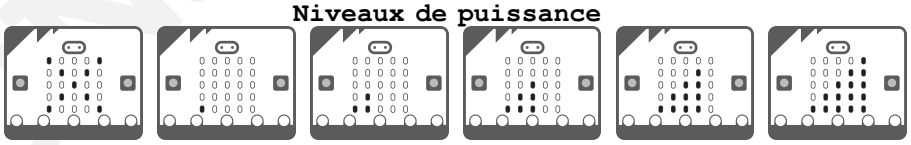

0 *min* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 *max*

Résolution de problèmes

-- Si aucune onde n'est détectée, rien ne s'affiche. Se rapprocher de la zone où le portail est susceptible de se trouver.

-- Les relevés de puissance peuvent être imprécis et varier. Attendre plusieurs relevés pour confirmer la détection.

CONFIDENTIEL